ingecom sistemas
Nº DGP 3978

INGEXPARK

Detector de estado de plazas




Referencia 1.2.03

Los detectores determinan cuando la plaza se encuentra libre u ocupada. Puede centralizarse su gestión a través de un software que informa al usuario del correcto funcionamiento de los detectores y perimite regular la intensidad de luz que mostrarán los indicadores ópticos de plaza.

Las conexiones RJ45 se emplean para alimentación 24Vac y comunicación serie entre sensores. Mientras que la conexión RJ11 se emplea para comunicarcon el indicador de plaza.

Fabricado en España

Esquema PCB

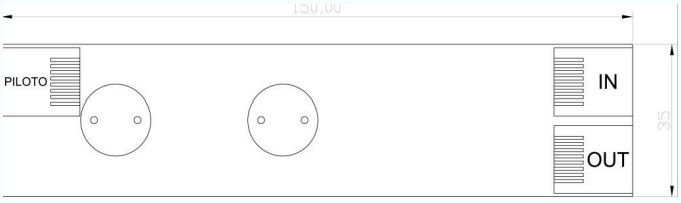

Especificación eléctrica

- Tensión nominal 24Vac/dc (Versión M14)
- Intensidad: 13mA
- Rango max. detección: 4,5 metros verticales
- Indicador de tension: LED verde
- Indcador de comunicación: LED rojo
- Comunicación: RS-485
- Controla regulación de intensidad en indicadores de plaza

Especificaciones mecánicas

- Unidad control simple: 35 x 15 x 150mm
- Diseño Plug & Play
- Conectores RJ-45: 2ud - Bus 485 + Alimentación
- Conectores RJ11: 1ud - para COM Detector Plaza
- Encastrado en perfil 40x25mm

C/ Zuatzu, 1 - Ed. Ulía - P. Baja 5 • 20018 • San Sebastián • SPAIN • +34. 943.59.84.97
www.ingecomsistemas.com