ingecom sistemas
Nº DGP 3978

INGE XPARK


Paneles de información
2/3 dígitos + flecha



Ilustración. Ingecom sistemas se reserva el derecho de mejorar y actualizar la imagen del producto fabricado.

Referencia 3.4.01

Displays con dos dígitos y flecha que indican el nº de plazas disponibles.

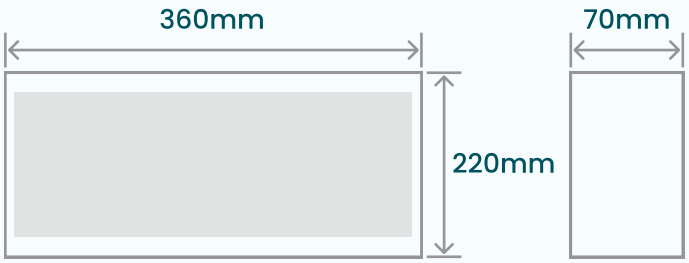

Cableado

Terminales	Uso	Descripción
1	+Vdc	Corriente +
2	- GND	Corriente -
3	RS-485 COM	Datos común
4	RS-485 A	Datos 1
5	RS-485 B	Datos 2

Especificación eléctrica

Tensión de suministro: +24Vdc +/-10%

Consumo: 2.4W para Imax. 100mA

Tecnología: LEDs

Temperatura de uso: -10/+50 °C

Grado de protección de ref. IP20


Medidas pantalla 160 x 330 (HxW)

Especificaciones mecánicas

Medidas: 220x360x70mm (H x W x D)

Materiales. Carcasa de acero inoxidable y pcb FR4 multicapa con mascara negra.

Esquema instalación

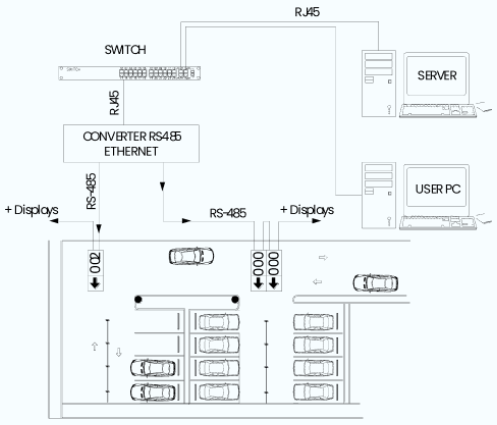

Atención al cliente. +34 943 59 84 97

Antes de realizar cualquier tipo de manipulación, desconectar el suministro eléctrico y cuando sospeche de alguna disfunción o desajuste, contacte con nuestro servicio de atención técnica. Tenga en cuenta que la garantía del producto puede verse comprometida por manipulación inadecuada.