


PANELES DE INFORMACIÓN 2 DIGITOS + FLECHA



Ilustración de tres dígitos. La referencia incluye 2 + flecha aspa.

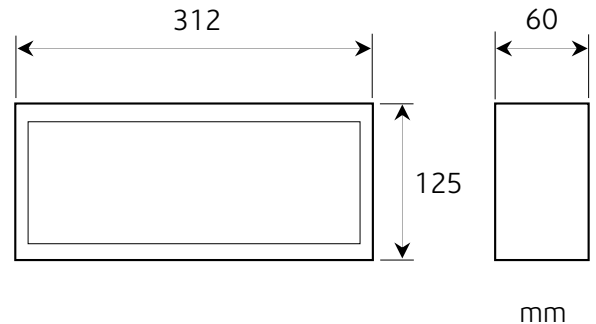

Referencia: 2.4.01

Displays con dos dígitos y flecha que indican el nº de plazas disponibles. Los caracteres miden 10 cms. Al gestionar un pedido, se debe especificar el tipo de flechas. Es decir, arriba / abajo o izquierda / derecha.

Especificación eléctrica:

Tensión de suministro: +24Vdc +/-10%

Consumo: 1.8W para I_{max}. 75mA

Tecnología: LEDs de 2000 a 10000mcd con regulación por software.

Temperatura de uso: -10 /+50 °C

Grado de protección de ref. IP20

Especificaciones mecánicas:


Medidas: 125 x 312 x 60mm

Materiales. Carcasa de acero inoxidable y pcb FR4 multicapa con máscara negra.

Cableado:

Terminales	Uso	Descripción
1	+Vdc	Corriente +
2	- GND	Corriente -
3	RS-485 COM	Datos común
4	RS-485 A	Datos 1
5	RS 485 B	Datos 2

Esquema instalación

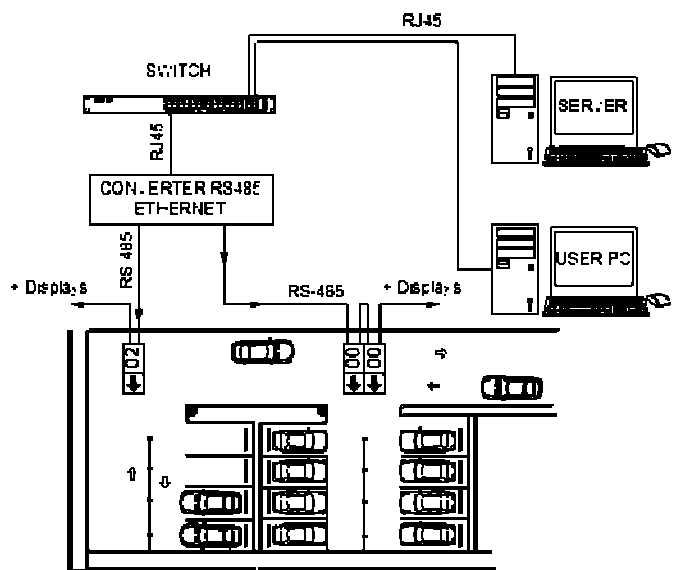

Antes de realizar cualquier tipo de manipulación, desconectar el suministro eléctrico y cuando sospeche de alguna disfunción o desajuste, contacte con nuestro servicio de atención técnica. Tenga en cuenta que la garantía del producto puede verse comprometida por manipulación inadecuada.

Atención al cliente. ☎ +34 943 44 31 55

